
ERGA
HOME & DECOR

ALPINE EN

Sliding shower door for niche installation

Technical data sheet

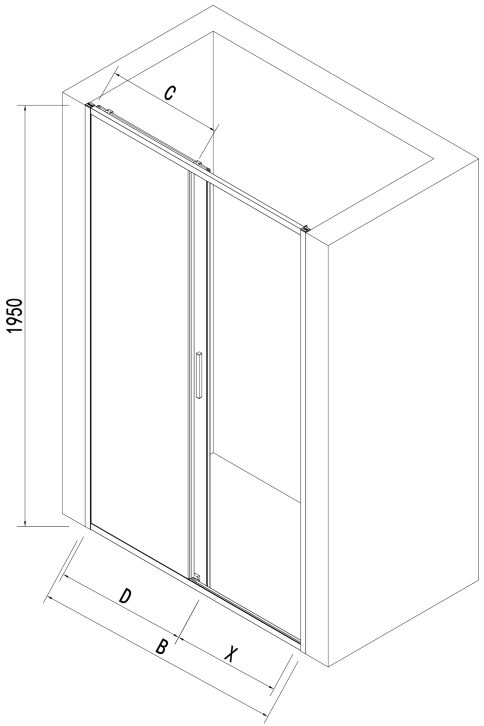


B – installation width – adjustment range
C – sliding door panel width
D – fixed glass panel width
X – entry width
1950 – height

Sliding door


Size	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717

QuickFix – quick and easy installation

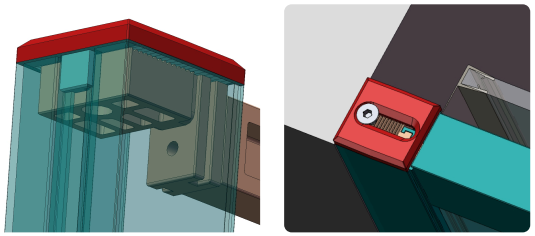

The QuickFix system allows fast, tool-free alignment of the glass panel: the door frame is simply slotted into the wall profile and fixed with a single screw. The wall profile has a built-in adjustment range for uneven walls.

Extension profile 0–25 mm

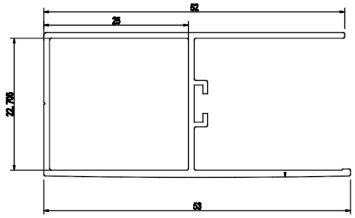

The installation width can be extended by an adjustable extension profile with a range of 0–25 mm. The extension profile is not included – it must be purchased separately.


All dimensions in mm. Glass thickness 6 mm. The installation range B (and L) already includes the wall profile adjustment.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE DE

Schiebe-Duschtür für Nischeneinbau

Technisches Datenblatt

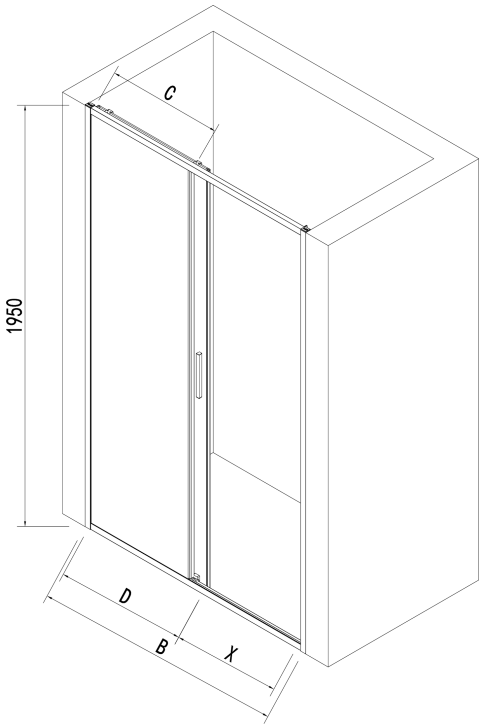


B – Einbaubreite – Verstellbereich
C – Breite des Schiebeflügels
D – Breite des Festglases
X – Einstiegsbreite
1950 – Höhe

Schiebetür

Größe	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717


QuickFix – schnelle und einfache Montage

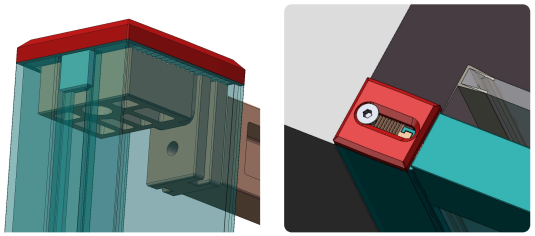

Das QuickFix-System ermöglicht ein schnelles Ausrichten der Glaswand ohne Spezialwerkzeug: Der Türrahmen wird einfach in das Wandprofil eingeschoben und mit einer einzigen Schraube fixiert. Das Wandprofil hat einen eingebauten Verstellbereich für unebene Wände.

Alle Maße in mm. Glasstärke 6 mm. Der Einbaubereich B (und L) enthält bereits die Verstellung des Wandprofils.

Verbreiterungsprofil 0–25 mm

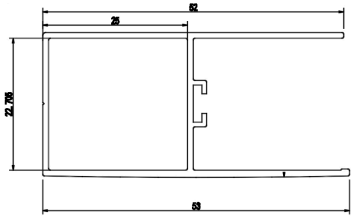


Die Einbaubreite kann mit einem verstellbaren Verbreiterungsprofil um 0–25 mm erweitert werden. Das Verbreiterungsprofil ist nicht im Lieferumfang enthalten – es muss separat erworben werden.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE **SK**

Posuvné sprchové dvere do otvoru

Technický list

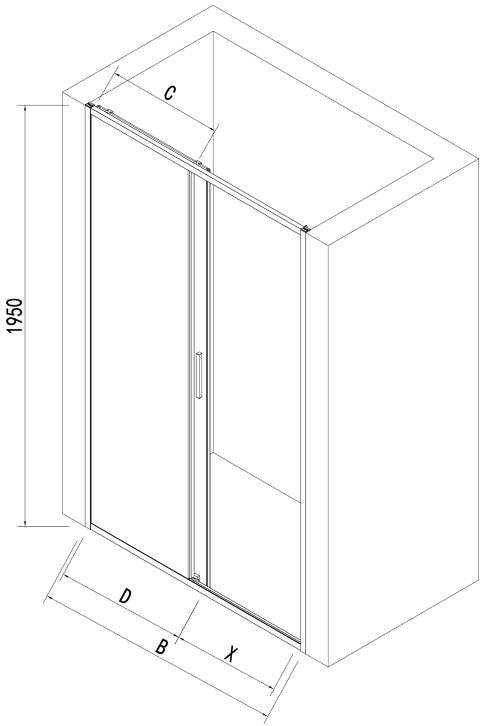


B – inštalačná šírka – rozsah nastavenia
C – šírka posuvného krídla
D – šírka pevného skla
X – šírka vstupu
1950 – výška

Posuvné dvere


Rozmer	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717

QuickFix – rýchla a jednoduchá montáž

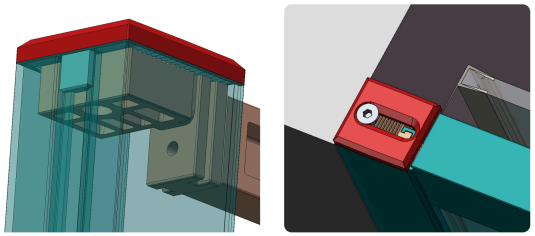

Systém QuickFix umožňuje rýchle vyrovnanie sklenenej steny bez špeciálneho náradia: rám dverí sa jednoducho zasunie do nástenného profilu a zaistí jedinou skrutkou. Nástenný profil má vstavaný rozsah nastavenia pre nerovné steny.

Rozširovací profil 0–25 mm

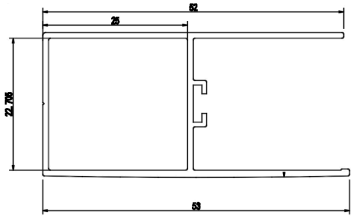

Inštalačný rozmer je možné rozšíriť nastaviteľným rozširovacím profilom v rozsahu 0–25 mm. Rozširovací profil nie je súčasťou balenia – je potrebné zakúpiť ho samostatne.


Všetky rozmery v mm. Hrúbka skla 6 mm. Inštalačný rozsah B (a L) už zahŕňa nastavenie nástenného profilu.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE CZ

Posuvné sprchové dveře do niky

Technický list

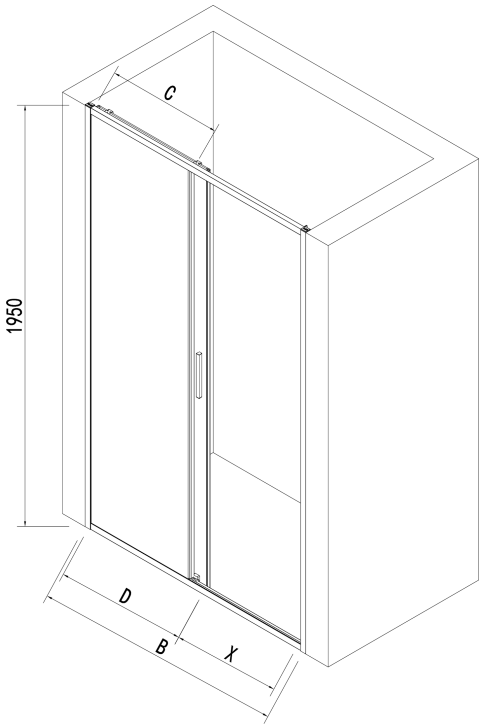


B – instalační šířka – rozsah nastavení
C – šířka posuvného křídla
D – šířka pevného skla
X – šířka vstupu
1950 – výška

Posuvné dveře


Rozměr	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717

QuickFix – rychlá a jednoduchá montáž

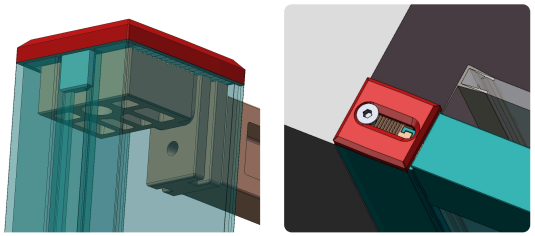

Systém QuickFix umožňuje rychlé vyrovnání skleněné stěny bez speciálního nářadí: rám dveří se jednoduše zasune do nástěnného profilu a zajistí jediným šroubem. Nástěnný profil má vestavěný rozsah nastavení pro nerovné stěny.

Rozšiřovací profil 0–25 mm

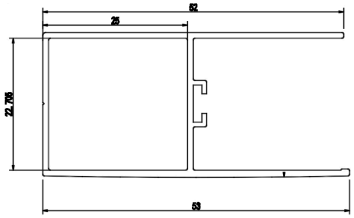

Instalační rozměr lze rozšířit nastavitelným rozšiřovacím profilem v rozsahu 0–25 mm. Rozšiřovací profil není součástí balení – je nutné jej zakoupit samostatně.


Všechny rozměry v mm. Tloušťka skla 6 mm. Instalační rozsah B (a L) již zahrnuje nastavení nástěnného profilu.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE HU

Tolóajtós zuhanyajtó falközbe

Műszaki adatlap

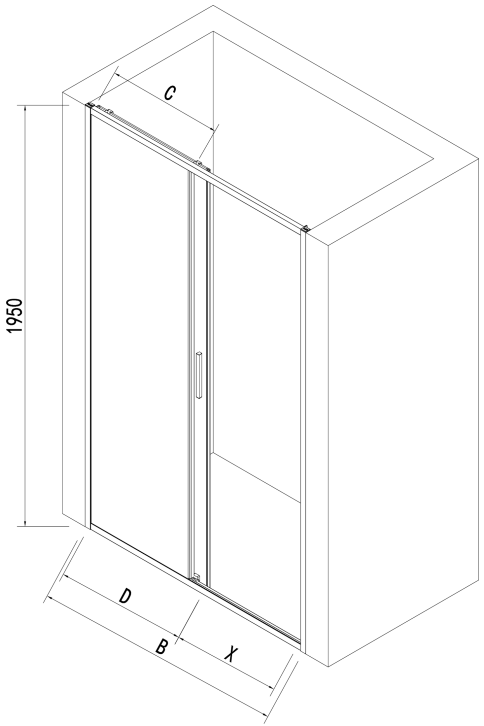


B – beépítési szélesség – állítási tartomány
C – tolószárny szélessége
D – fix üveg szélessége
X – belépő szélesség
1950 – magasság

Tolóajtó

Méret	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717


QuickFix – gyors és egyszerű szerelés

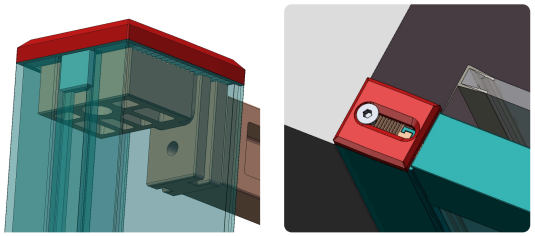

A QuickFix rendszer lehetővé teszi az üvegfal gyors beállítását speciális szerszám nélkül: az ajtókeret egyszerűen a fali profilba csúsztatható, és egyetlen csavarral rögzíthető. A fali profil beépített állítási tartománnyal rendelkezik az egyenetlen falakhoz.

Minden méret mm-ben. Üvegvastagság 6 mm. A B (és L) beépítési tartomány már tartalmazza a fali profil állítását.

Bővítőprofil 0–25 mm

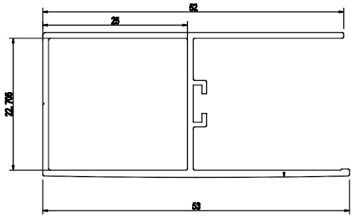


A beépítési méret állítható bővítőprofillal 0–25 mm-rel növelhető. A bővítőprofil nem tartozék – külön kell megvásárolni.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE RO

Ușă de duș glisantă pentru nișă

Fișă tehnică

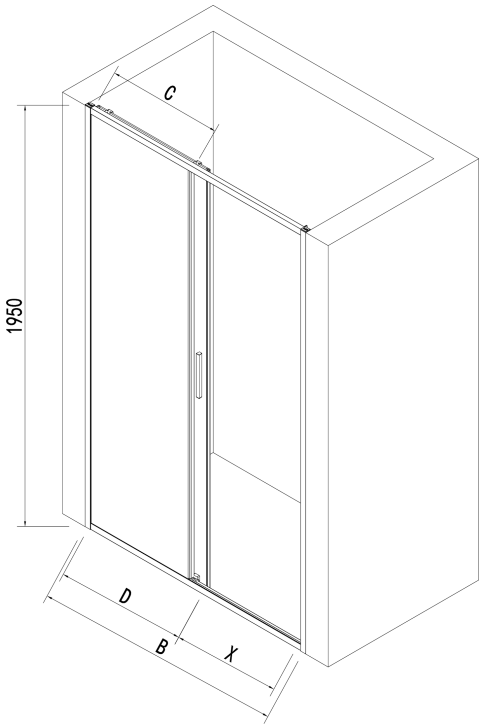


B – lățime de instalare – interval de reglare
C – lățimea panoului glisant
D – lățimea sticlei fixe
X – lățimea de intrare
1950 – înălțime

Ușă glisantă


Dimensiune	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717

QuickFix – instalare rapidă și simplă

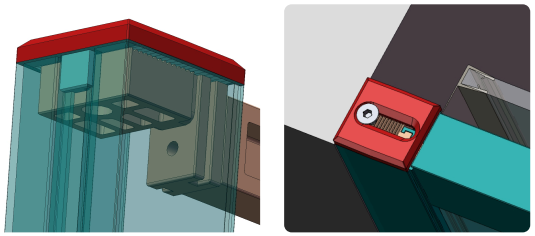

Sistemul QuickFix permite alinierea rapidă a peretelui de sticlă fără scule speciale: rama ușii se introduce simplu în profilul de perete și se fixează cu un singur șurub. Profilul de perete are un interval de reglare încorporat pentru pereți neuniformi.

Profil de extindere 0–25 mm

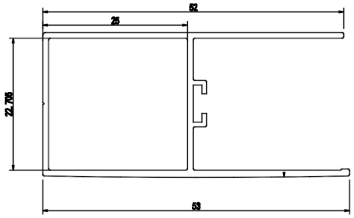

Dimensiunea de instalare poate fi extinsă cu un profil de extindere reglabil în intervalul 0–25 mm. Profilul de extindere nu este inclus – trebuie achiziționat separat.


Toate dimensiunile în mm. Grosimea sticlei 6 mm. Intervalul de instalare B (și L) include deja reglarea profilului de perete.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE PL

Drzwi prysznicowe przesuwne do wnęki

Karta techniczna

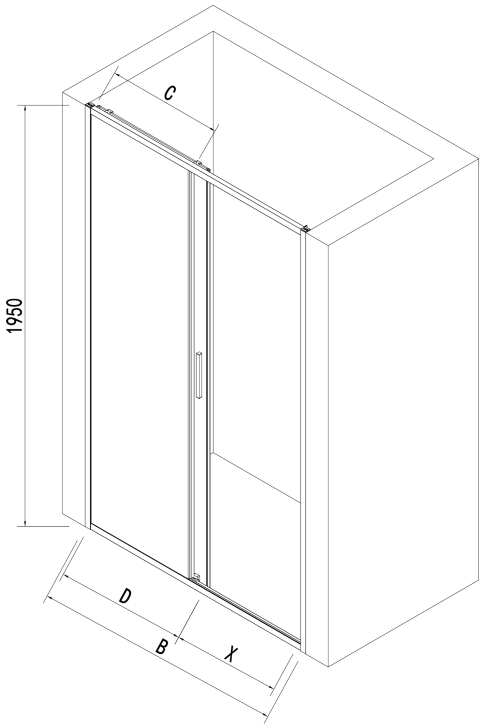


B – szerokość montażowa – zakres regulacji
C – szerokość skrzydła przesuwnego
D – szerokość szkła stałego
X – szerokość wejścia
1950 – wysokość

Drzwi przesuwne


Rozmiar	B	C	D	X
900×1950	880–910	380	440	367
950×1950	930–960	405	465	392
1000×1950	980–1010	430	490	417
1050×1950	1030–1060	455	515	442
1100×1950	1080–1110	480	540	467
1150×1950	1130–1160	505	565	492
1200×1950	1180–1210	530	590	517
1250×1950	1230–1260	555	615	542
1300×1950	1280–1310	580	640	567
1350×1950	1330–1360	605	665	592
1400×1950	1380–1410	630	690	617
1450×1950	1430–1460	655	715	642
1500×1950	1480–1510	680	740	667
1550×1950	1530–1560	705	765	692
1600×1950	1580–1610	730	790	717

QuickFix – szybki i łatwy montaż

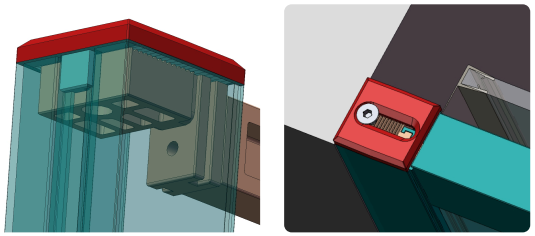

System QuickFix umożliwia szybkie wypoziomowanie ścianki szklanej bez specjalnych narzędzi: rama drzwi jest po prostu wsuwana w profil ścienny i mocowana jedną śrubą. Profil ścienny ma wbudowany zakres regulacji dla nierównych ścian.

Profil poszerzający 0–25 mm

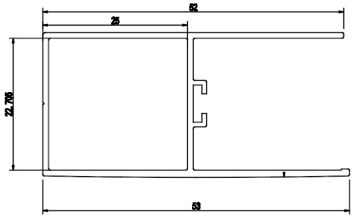

Wymiar montażowy można powiększyć za pomocą regulowanego profilu poszerzającego w zakresie 0–25 mm. Profil poszerzający nie wchodzi w skład zestawu – należy go dokupić osobno.

Wszystkie wymiary w mm. Grubość szkła 6 mm. Zakres montażowy B (i L) uwzględnia już regulację profilu ściennego.