
ERGA
HOME & DECOR

ALPINE EN

# Shower enclosure with sliding door

Technical data sheet

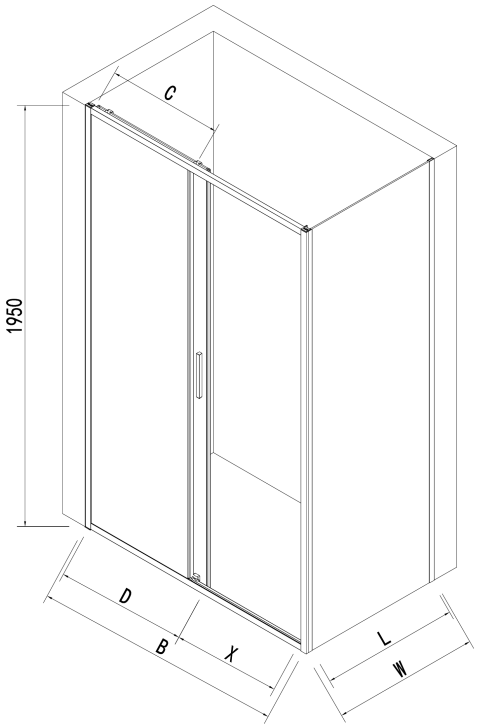


**B** – installation width – adjustment range
**C** – sliding door panel width
**D** – fixed glass panel width
**X** – entry width

**1950** – height
**L** – side panel installation width – adjustment range
**W** – side panel glass width


## Sliding door

| Size | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Side panel


| Size | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |

## QuickFix – quick and easy installation

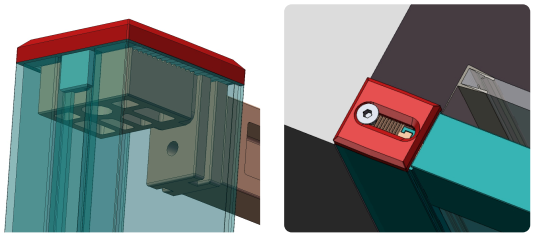

The QuickFix system allows fast, tool-free alignment of the glass panel: the door frame is simply slotted into the wall profile and fixed with a single screw. The wall profile has a built-in adjustment range for uneven walls.

## Extension profile 0–25 mm

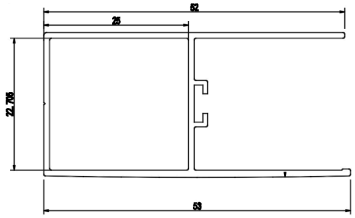

The installation width can be extended by an adjustable extension profile with a range of 0–25 mm. The extension profile is not included – it must be purchased separately.


All dimensions in mm. Glass thickness 6 mm. The installation range B (and L) already includes the wall profile adjustment.

ERGA
HOME & DECOR

**ALPINE** **DE**

# Duschkabine mit Schiebetür

Technisches Datenblatt

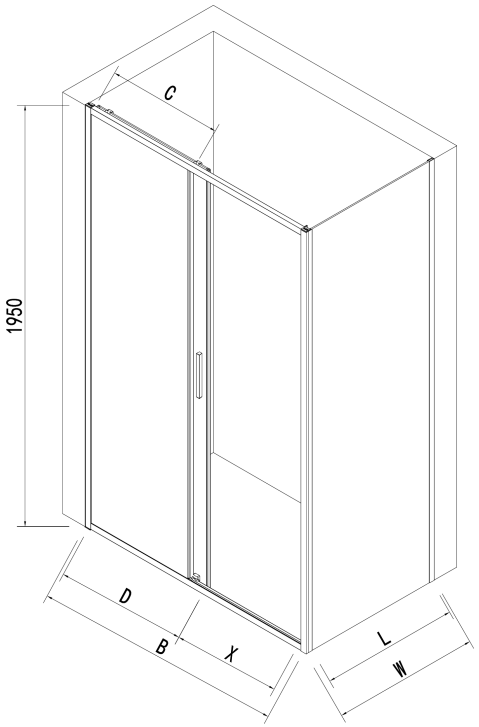


**B** – Einbaubreite – Verstellbereich
**C** – Breite des Schiebeflügels
**D** – Breite des Festglases
**X** – Einstiegsbreite

**1950** – Höhe
**L** – Einbaubreite der Seitenwand – Verstellbereich
**W** – Glasbreite der Seitenwand


## Schiebetür

| Größe | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Seitenwand

| Größe | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |


## QuickFix – schnelle und einfache Montage

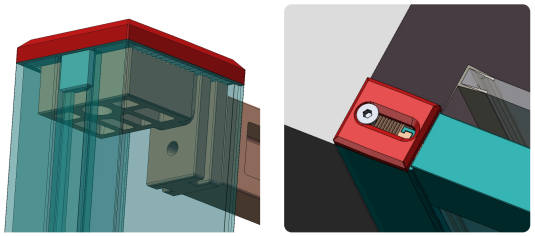

Das QuickFix-System ermöglicht ein schnelles Ausrichten der Glaswand ohne Spezialwerkzeug: Der Türrahmen wird einfach in das Wandprofil eingeschoben und mit einer einzigen Schraube fixiert. Das Wandprofil hat einen eingebauten Verstellbereich für unebene Wände.

Alle Maße in mm. Glasstärke 6 mm. Der Einbaubereich B (und L) enthält bereits die Verstellung des Wandprofils.

## Verbreiterungsprofil 0–25 mm

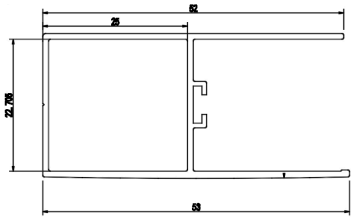


Die Einbaubreite kann mit einem verstellbaren Verbreiterungsprofil um 0–25 mm erweitert werden. Das Verbreiterungsprofil ist nicht im Lieferumfang enthalten – es muss separat erworben werden.

ERGA
HOME & DECOR

**ALPINE** **SK**

# Sprchový kút s posuvnými dverami

Technický list

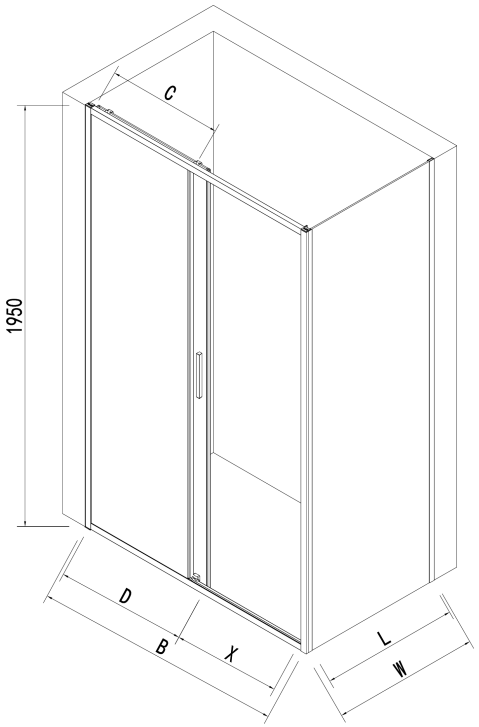


**B** – inštalačná šírka – rozsah nastavenia
**C** – šírka posuvného krídla
**D** – šírka pevného skla
**X** – šírka vstupu

**1950** – výška
**L** – inštalačná šírka bočnej steny – rozsah nastavenia
**W** – šírka skla bočnej steny


## Posuvné dvere

| Rozmer | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Bočná stena


| Rozmer | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |

## QuickFix – rýchla a jednoduchá montáž

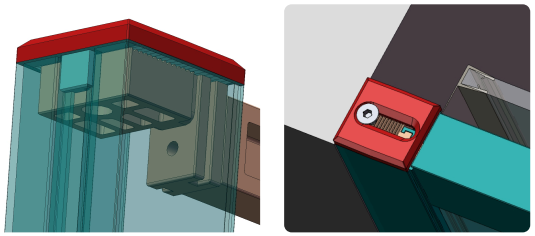

Systém QuickFix umožňuje rýchle vyrovnanie sklenenej steny bez špeciálneho náradia: rám dverí sa jednoducho zasunie do nástenného profilu a zaistí jedinou skrutkou. Nástenný profil má vstavaný rozsah nastavenia pre nerovné steny.

## Rozširovací profil 0–25 mm

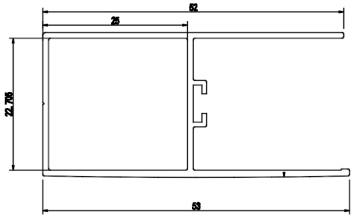

Inštalačný rozmer je možné rozšíriť nastaviteľným rozširovacím profilom v rozsahu 0–25 mm. Rozširovací profil nie je súčasťou balenia – je potrebné zakúpiť ho samostatne.


Všetky rozmery v mm. Hrúbka skla 6 mm. Inštalačný rozsah B (a L) už zahŕňa nastavenie nástenného profilu.

ERGA
HOME & DECOR

**ALPINE** CZ

# Sprchový kout s posuvnými dveřmi

Technický list

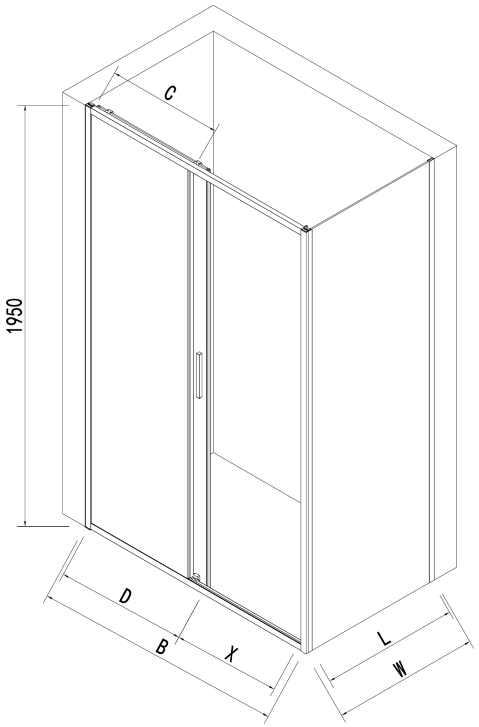


**B** – instalační šířka – rozsah nastavení
**C** – šířka posuvného křídla
**D** – šířka pevného skla
**X** – šířka vstupu

**1950** – výška
**L** – instalační šířka boční stěny – rozsah nastavení
**W** – šířka skla boční stěny


## Posuvné dveře

| Rozměr | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Boční stěna


| Rozměr | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |

## QuickFix – rychlá a jednoduchá montáž

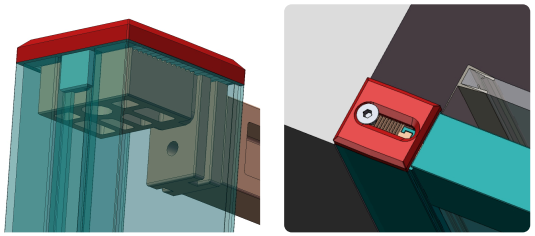

Systém QuickFix umožňuje rychlé vyrovnání skleněné stěny bez speciálního nářadí: rám dveří se jednoduše zasune do nástěnného profilu a zajistí jediným šroubem. Nástěnný profil má vestavěný rozsah nastavení pro nerovné stěny.

## Rozšiřovací profil 0–25 mm

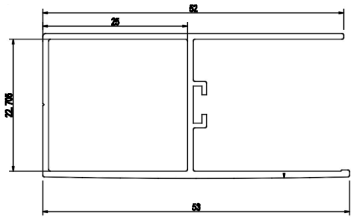

Instalační rozměr lze rozšířit nastavitelným rozšiřovacím profilem v rozsahu 0–25 mm. Rozšiřovací profil není součástí balení – je nutné jej zakoupit samostatně.


Všechny rozměry v mm. Tloušťka skla 6 mm. Instalační rozsah B (a L) již zahrnuje nastavení nástěnného profilu.

ERGA
HOME & DECOR

**ALPINE** **HU**

# Zuhanykabin tolóajtóval

Műszaki adatlap

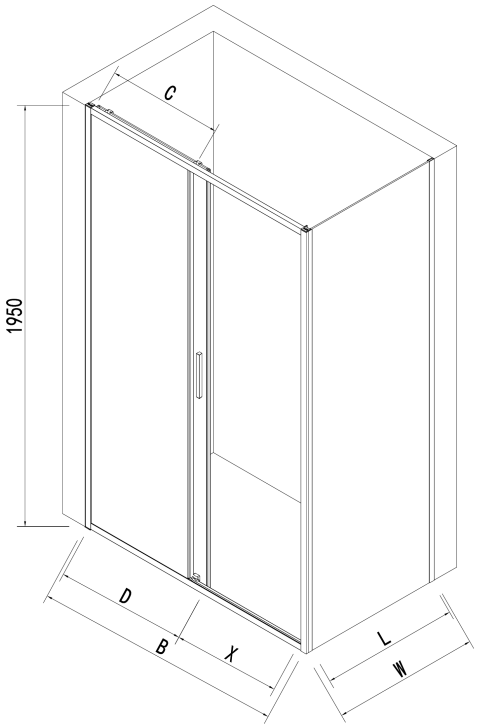


**B** – beépítési szélesség – állítási tartomány
**C** – tolószárny szélessége
**D** – fix üveg szélessége
**X** – belépő szélesség

**1950** – magasság
**L** – oldalfal beépítési szélessége – állítási tartomány
**W** – oldalfal üvegszélessége


## Tolóajtó

| Méret | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Oldalfal

| Méret | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |


## QuickFix – gyors és egyszerű szerelés

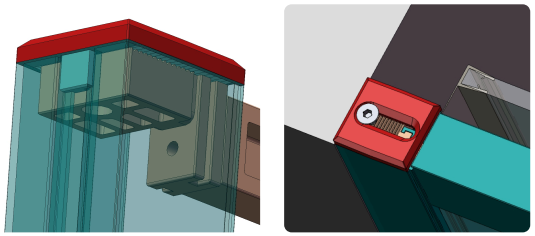

A QuickFix rendszer lehetővé teszi az üvegfal gyors beállítását speciális szerszám nélkül: az ajtókeret egyszerűen a fali profilba csúsztatható, és egyetlen csavarral rögzíthető. A fali profil beépített állítási tartománnyal rendelkezik az egyenetlen falakhoz.

Minden méret mm-ben. Üvegvastagság 6 mm. A B (és L) beépítési tartomány már tartalmazza a fali profil állítását.

## Bővítőprofil 0–25 mm

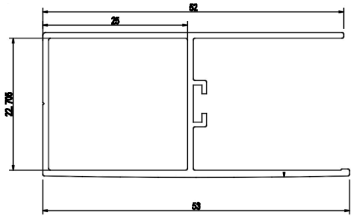


A beépítési méret állítható bővítőprofillal 0–25 mm-rel növelhető. A bővítőprofil nem tartozék – külön kell megvásárolni.

ERGA
HOME & DECOR

**ALPINE** **RO**

# Cabină de duș cu ușă glisantă

Fișă tehnică

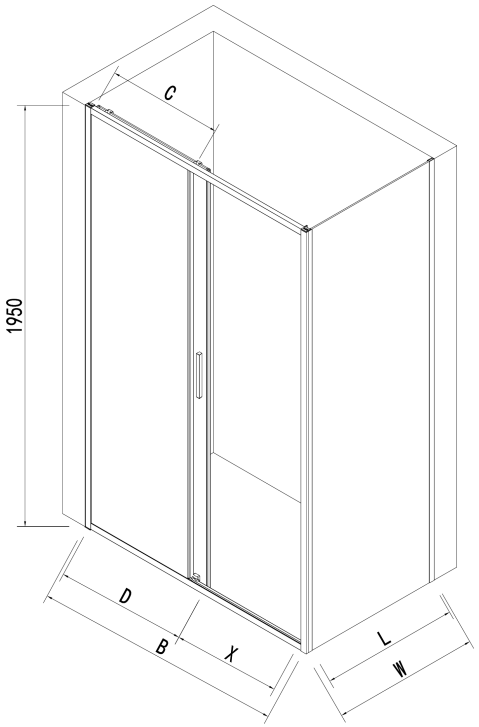


**B** – lățime de instalare – interval de reglare
**C** – lățimea panoului glisant
**D** – lățimea sticlei fixe
**X** – lățimea de intrare

**1950** – înălțime
**L** – lățimea de instalare a peretelui lateral – interval de reglare
**W** – lățimea sticlei peretelui lateral


## Ușă glisantă

| Dimensiune | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Perete lateral


| Dimensiune | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |

## QuickFix – instalare rapidă și simplă

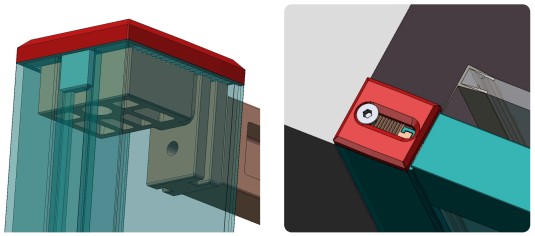

Sistemul QuickFix permite alinierea rapidă a peretelui de sticlă fără scule speciale: rama ușii se introduce simplu în profilul de perete și se fixează cu un singur șurub. Profilul de perete are un interval de reglare încorporat pentru pereți neuniformi.

## Profil de extindere 0–25 mm

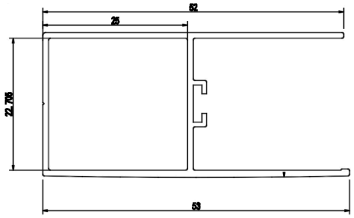

Dimensiunea de instalare poate fi extinsă cu un profil de extindere reglabil în intervalul 0–25 mm. Profilul de extindere nu este inclus – trebuie achiziționat separat.


Toate dimensiunile în mm. Grosimea sticlei 6 mm. Intervalul de instalare B (și L) include deja reglarea profilului de perete.

ERGA
HOME & DECOR

ALPINE PL

# Kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi

Karta techniczna

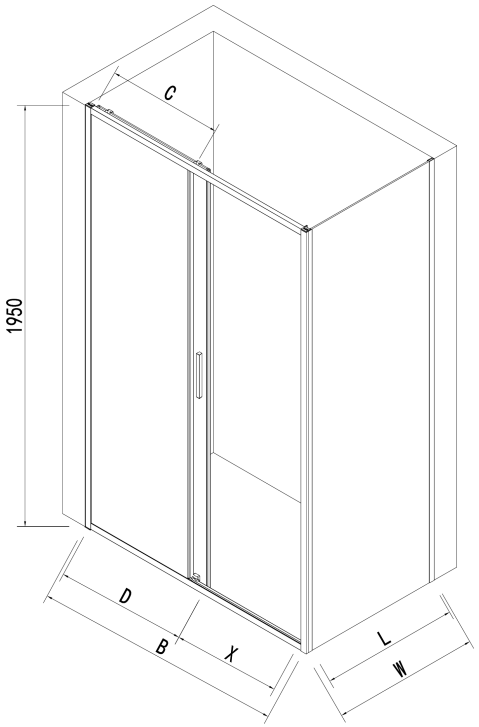


**B** – szerokość montażowa – zakres regulacji
**C** – szerokość skrzydła przesuwnego
**D** – szerokość szkła stałego
**X** – szerokość wejścia

**1950** – wysokość
**L** – szerokość montażowa ścianki bocznej – zakres regulacji
**W** – szerokość szkła ścianki bocznej


## Drzwi przesuwne

| Rozmiar | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| **900×1950** | 880–910 | 380 | 440 | 367 |
| **950×1950** | 930–960 | 405 | 465 | 392 |
| **1000×1950** | 980–1010 | 430 | 490 | 417 |
| **1050×1950** | 1030–1060 | 455 | 515 | 442 |
| **1100×1950** | 1080–1110 | 480 | 540 | 467 |
| **1150×1950** | 1130–1160 | 505 | 565 | 492 |
| **1200×1950** | 1180–1210 | 530 | 590 | 517 |
| **1250×1950** | 1230–1260 | 555 | 615 | 542 |
| **1300×1950** | 1280–1310 | 580 | 640 | 567 |
| **1350×1950** | 1330–1360 | 605 | 665 | 592 |
| **1400×1950** | 1380–1410 | 630 | 690 | 617 |
| **1450×1950** | 1430–1460 | 655 | 715 | 642 |
| **1500×1950** | 1480–1510 | 680 | 740 | 667 |
| **1550×1950** | 1530–1560 | 705 | 765 | 692 |
| **1600×1950** | 1580–1610 | 730 | 790 | 717 |

## Ścianka boczna


| Rozmiar | L | W |
|---|---|---|
| **700×1950** | 685–700 | 657 |
| **800×1950** | 785–800 | 757 |
| **900×1950** | 885–900 | 857 |
| **1000×1950** | 985–1000 | 957 |

## QuickFix – szybki i łatwy montaż

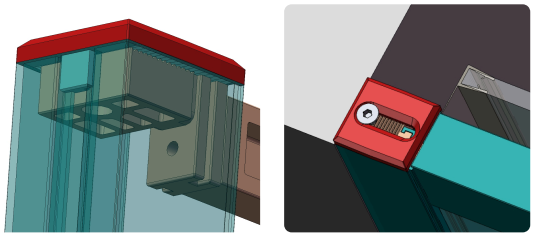

System QuickFix umożliwia szybkie wypoziomowanie ścianki szklanej bez specjalnych narzędzi: rama drzwi jest po prostu wsuwana w profil ścienny i mocowana jedną śrubą. Profil ścienny ma wbudowany zakres regulacji dla nierównych ścian.

## Profil poszerzający 0–25 mm

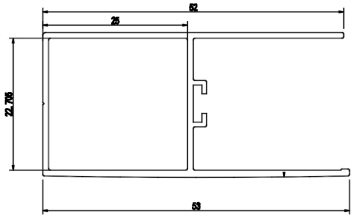

Wymiar montażowy można powiększyć za pomocą regulowanego profilu poszerzającego w zakresie 0–25 mm. Profil poszerzający nie wchodzi w skład zestawu – należy go dokupić osobno.

Wszystkie wymiary w mm. Grubość szkła 6 mm. Zakres montażowy B (i L) uwzględnia już regulację profilu ściennego.